



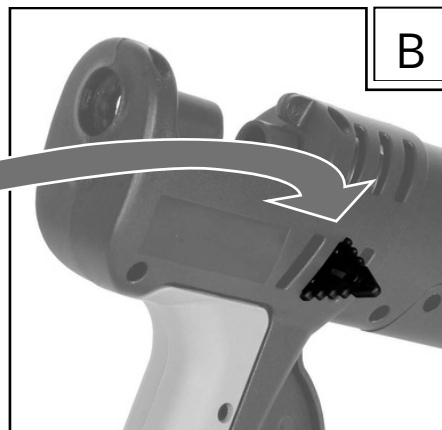

820-12 • 820-15

Operating Instructions Hotmelt Applicator

Please read carefully before
attempting operation

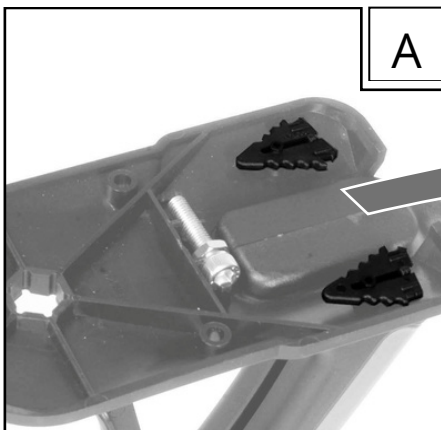

Bezpečnostní instrukce

Nedotýkejte se trysky ani roztaveného lepidla holou kůží, protože jsou horké - provozní teplota tohoto nástroje je přibližně 130 °C - 200 °C. Vždy by se měly používat ochranné rukavice. Neopatrná manipulace může způsobit popáleniny kůže. Pokud se roztavené lepidlo dostane do kontaktu s pokožkou, ponořte postižené místo okamžitě do velkého množství studené vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Kromě zde uvedených bezpečnostních pokynů je třeba při používání tohoto nářadí dodržovat všechny zákonné předpisy, místní předpisy o požárním pojištění nebo jiné obecně platné "předpisy pro prevenci úrazů".

Opravy smí provádět pouze kompetentní pracovníci s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi. Před zahájením jakékoli údržby nebo opravy odpojte nářadí od elektrické sítě. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele.

- **VAROVÁNÍ** - Pokud toto nářadí nepoužíváte, musí být umístěno na stojanu;

nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuté.

- Po použití nářadí umístěte na stojan a nechte jej vychladnout, než jej uskladníte.

- Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud je jakýmkoli způsobem poškozeno. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem.

nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Nepoužívejte toto nářadí pod vlivem drog nebo alkoholu.

- Nepoužívejte toto nářadí ve vlhkých místnostech a nevystavujte ho dešti nebo vlhkosti.

- Nepoužívejte toto nářadí v blízkosti jakýchkoli materiálů citlivých na teplo nebo jakýchkoli hořlavých materiálů, kapalin nebo plynů a nepoužívejte je na.

na stejném místě po delší dobu.

- Používejte pouze prodlužovací kabely s průřezem vodiče 1,5 mm² / 16 a.w.g. a o délce nepřesahující 20 m / 65 stop.

- Nikdy netahejte za přívodní kabel nářadí.

- Toto nářadí není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

V tomto bodě nepřipojujte k hlavnímu napájení!

1. Připevněte stojan na nářadí1

2. Nářadí vložte vložením lepicí tyčinky do zadní části2

3. Spouští posuňte tyčinku dopředu, dokud nebude je cítit odpor3

4. Připojte k hlavnímu napájení a zapněte nástroj4.

5. Počkejte 5 minut, než se zahřeje

6. Spouštěčem vytlačujte lepidlo tak dlouho, dokud se tyčinka byla zcela vtažena do zadní části nástroje

7. Vložte do nástroje novou tyčinku2

8. Vypnutí nářadí 4 a odpojení od elektrické sítě

Přecházení problémů

- Před zahájením práce se ujistěte, že nářadí dosáhlo teploty.

- Nenechávejte nářadí zapnuté delší dobu bez použití.

- Pokud se nářadí nebude používat déle než 40 minut, vypněte jej. a v případě potřeby jej znovu zapněte.

- Nikdy nepokládejte nářadí na bok. Vždy používejte dodaný podstavec.

volitelný stolní stojan nebo závěsnou jednotku.

- Používejte pouze lepidla určená pro použití s tímto nářadím.

ZÁRUKA A OPRAVY

Na toto nářadí se vztahuje záruka na vadné zpracování a materiál po dobu 12 měsíců od data zakoupení. Během této záruční doby se výrobce zavazuje, že podle svého uvážení opraví nebo vymění jakékoli nářadí, u kterého se prokáže, že je vadné (pro ověření bude vyžadován doklad o koupi). Tato záruka zaniká, pokud je nářadí otevřeno nebo jakýmkoli způsobem upraveno nebo pokud jsou použity jiné složení lepidla, než které dodává výrobce nářadí. Záruka se nevztahuje na nároky vyplývající z nesprávného nebo neopatrného používání nebo manipulace a z běžného opotřebení. Jedinou povinností dodavatele a výrobce je vyměnit takové nářadí, které se prokáže jako vadné. Dodavatel ani výrobce neodpovídají za žádné zranění, ztráty nebo škody, přímé nebo následné, vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používání tohoto nářadí. Vhodnost tohoto výrobku pro zamýšlené použití určuje uživatel a přebírá veškerá rizika a odpovědnost s tím spojenou.

Výrobce si vyhrazuje právo tento výrobek vylepšit nebo upravit bez předchozího upozornění.

Power Adhesives Ltd.

Basildon, Essex, England
SS13 1TN

Telephone: +44 (0) 1268 885 800 Facsimile: +44 (0) 1268 885 810
sales@poweradhesives.com

