uvex	OCHRANA ZRAKU	28. 2. 2025

Technický list - model uvex pheos cx2 9198 268



UVEX Safety CZ, k. s., Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

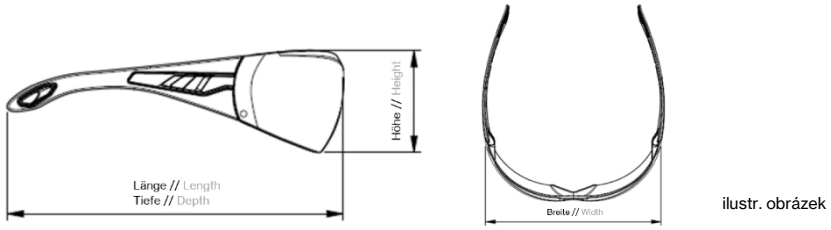


1. Vlastnosti produktu

- Ochranné brýle ve sportovním designu
- x-tended eyeshield: technologie rámečku soft-seal uzavírá čelo a poskytuje ochranu před pronikajícími částicemi
- Ergonomicky tvarované straničky s měkkými konci zajišťují pohodlné a bezpečné držení bez otlaků
- Měkký, nastavitelný nosník se přizpůsobí nositeli a zajišťuje bezpečné usazení bez otlaků
- Robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií polakování uvex supravision - zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání
- UV400 – 100% ochrana proti nebezpečnému UV záření do 400 nm
- Bez kovu
- Testovány dle STANAG 2920/4296
- Testovány dle MIL–PRF–32432A
- Zabaleny ve vysoce kvalitním sáčku z mikrovlákna uvex (9954.355)

2. Technické údaje - tělo	
Straničky	
Materiál	POM / TPE
Barva	černá
Značení	
ID výrobce	W
Norma EN	166
Mechanická pevnost	F (45 m/s)
Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách	T
Symbol shody	CE

3. Technické údaje - zorník	
Materiál	PC
Tloušťka	2.2 mm při PD
Polakování	uvex supravision excellence
Barva	čirá
UV ochrana	UV400
Značení	
Filtr	2C-1.2 (EN 170)
ID výrobce	W
Optická třída	1
Mechanická pevnost	F (45 m/s)
Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách	T
Odolnost proti poškrábání	K
Antifog	N
Symbol shody	CE
Symbol výroby	

4. Logisktické informace

Produkt			
Váha	28g		
Přibl. rozměry v mm (L x W x B)	 ilustr. obrázek		
	160 x 142 x 48		
	Jednotka bal. 1	**Jednotak bal. 2**	**Jednotka bal. 3**
EAN kód	4066853038306	4066853038313	4066853038320
Množství v ks	1	10	160
Přibl. rozměry v mm (L x W x H)	 ilustr. obr.		
	55 x 150 x 60	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Přibl. váha netto v g	28	280	4,480
Přibl. váha brutto v g	50	600	10,550
Země Původu	Německo		

5. Ostatní

Normy	EN 166 + EN 170 + STANAG 2920/4296 + MIL–PRF–32432A
Kategorie OOPP	Kategorie II